

testa ad angolo - *angle head*

TA40.T




caratteristiche/features




peso/weight



rotazione/rotation




prestazioni/performance

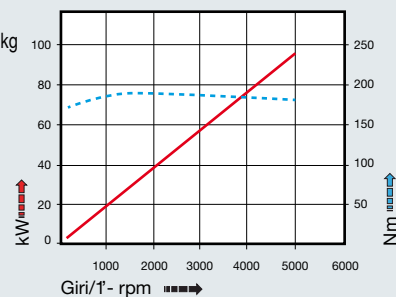

tipi mandrino disponibili / available spindle types

4 DIN69893-HSK
HSK63

5 COROMANT
CAPTO®
C5

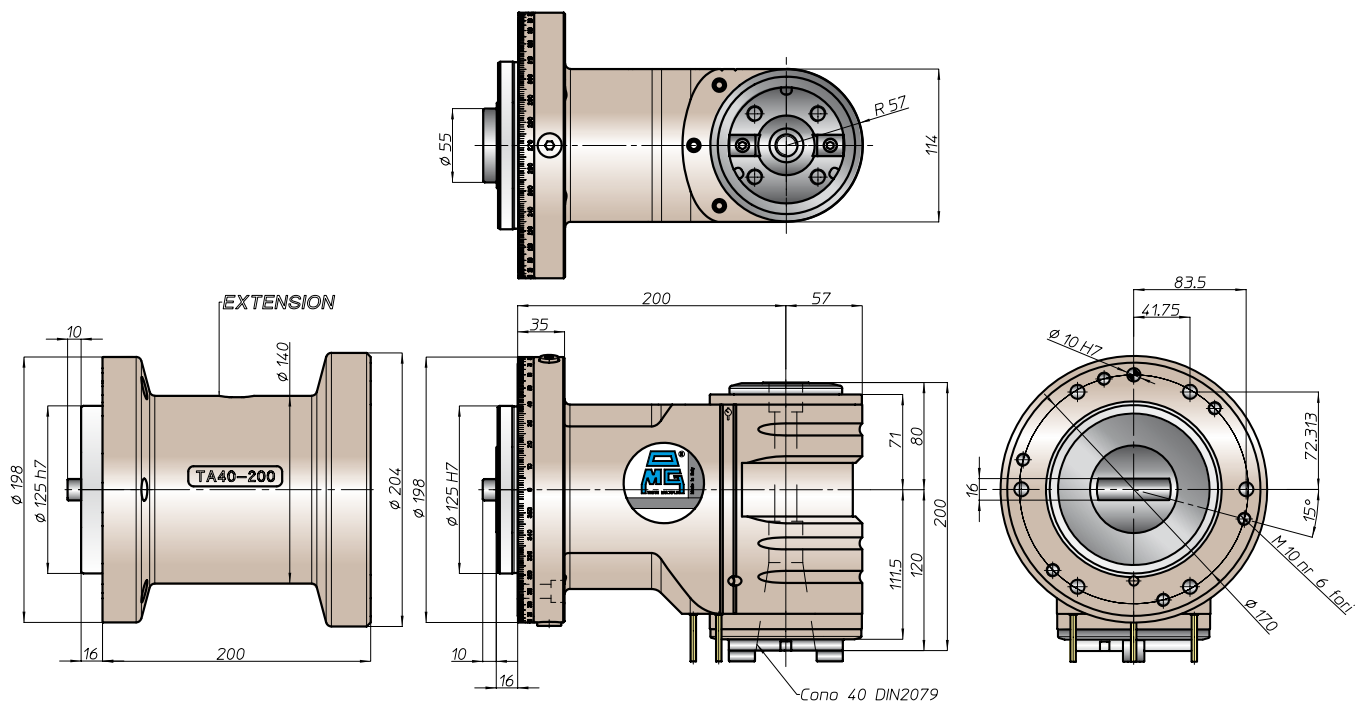

Equipaggiamento standard:

- pressurizzazione mandrino
- n. 3 ugelli orientabili vicino al mandrino
- nel mandrino DIN2079 si possono utilizzare coni DIN2080-40, DIN69871-A40, MAS403-BT40

Standard equipment:

- spindle front pressurization
- nr 3 adjustable nozzle near the spindle
- on the spindle DIN2079 you can use shank DIN2080-40, DIN69871-A40, MAS403-BT40

applicazione con asse C-310 manuale - *example with manual C axis C-310*

