


TA50.TD




caratteristiche/features

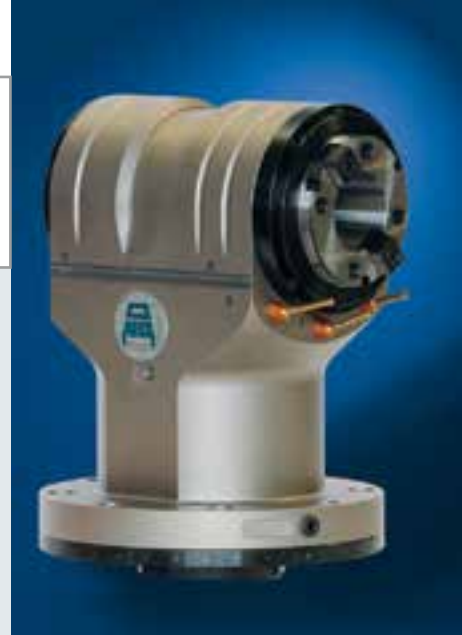


peso/weight



rotazione/rotation




prestazioni/performance

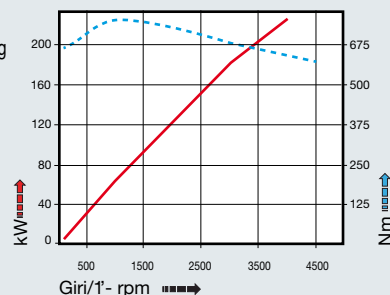

tipi mandrino disponibili / available spindle types

4 DIN69893-HSK
HSK100

5 COROMANT
CAPTO®
C8

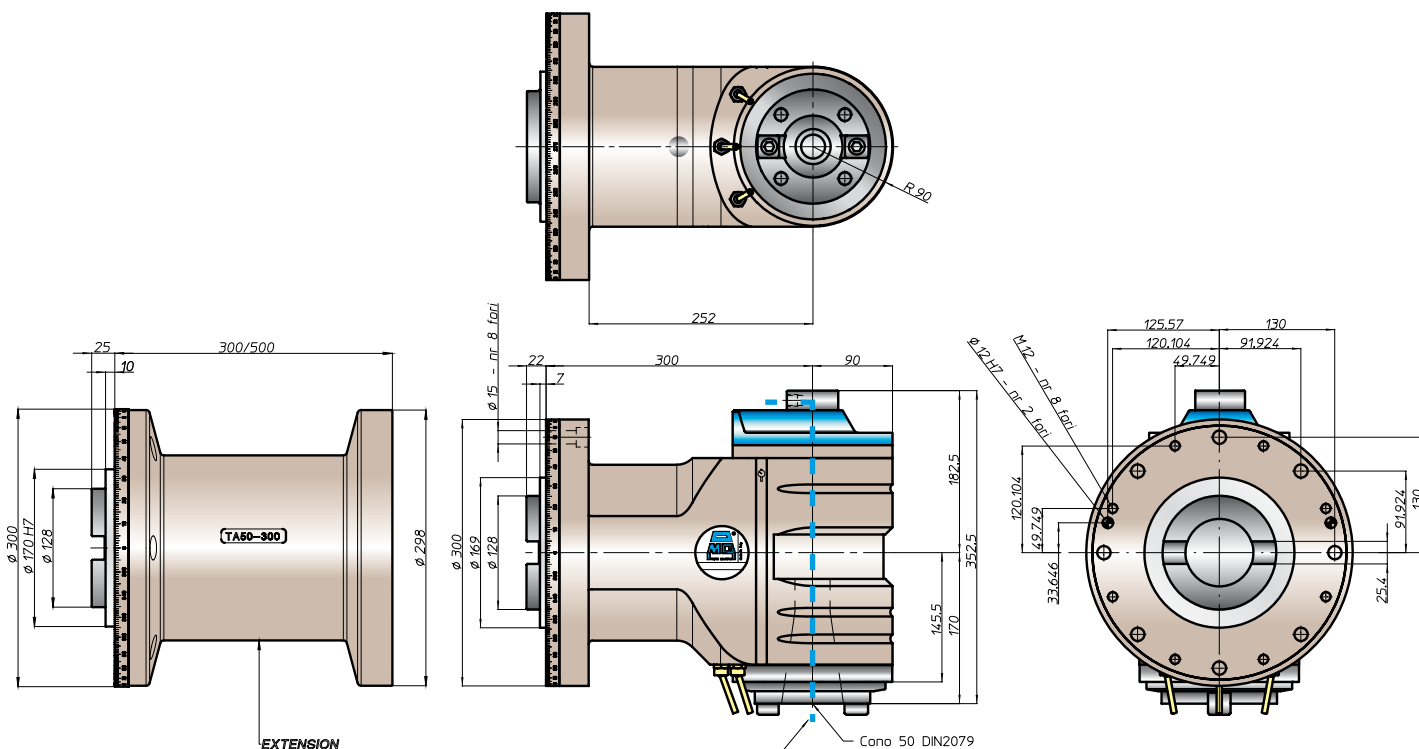

Equipaggiamento standard:


- pressurizzazione mandrino
- n. 3 ugelli orientabili vicino al mandrino
- nel mandrino DIN2079 si possono utilizzare coni DIN69871-A50, MAS403-BT50

refrigerante
coolant way

Standard equipment:

- spindle front pressurization
- nr 3 adjustable nozzle near the spindle
- on the spindle DIN2079 you can use shank DIN69871-A50, MAS403-BT50

esempio di collegamento rotante - rotating connection example

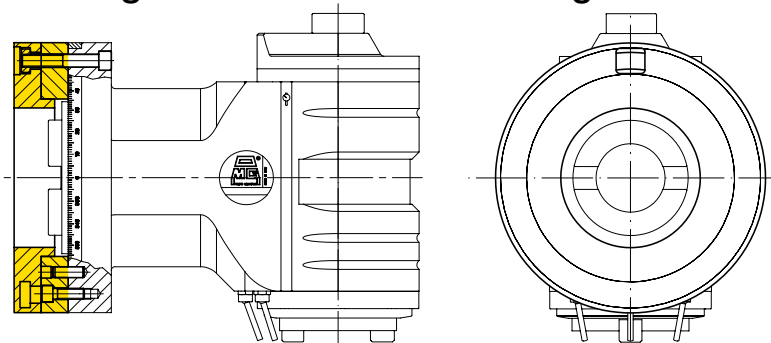

FH

BAH

TA.CP

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T

MT-TC-TC3

Accessori
Accessories

Appendice tecnica
Technical supplement