Teste multiple ad assi variabili ○ Variable axis heads

CAPACITA' FORATURA ø 20
DRILLING CAPACITY

VH

modello 18

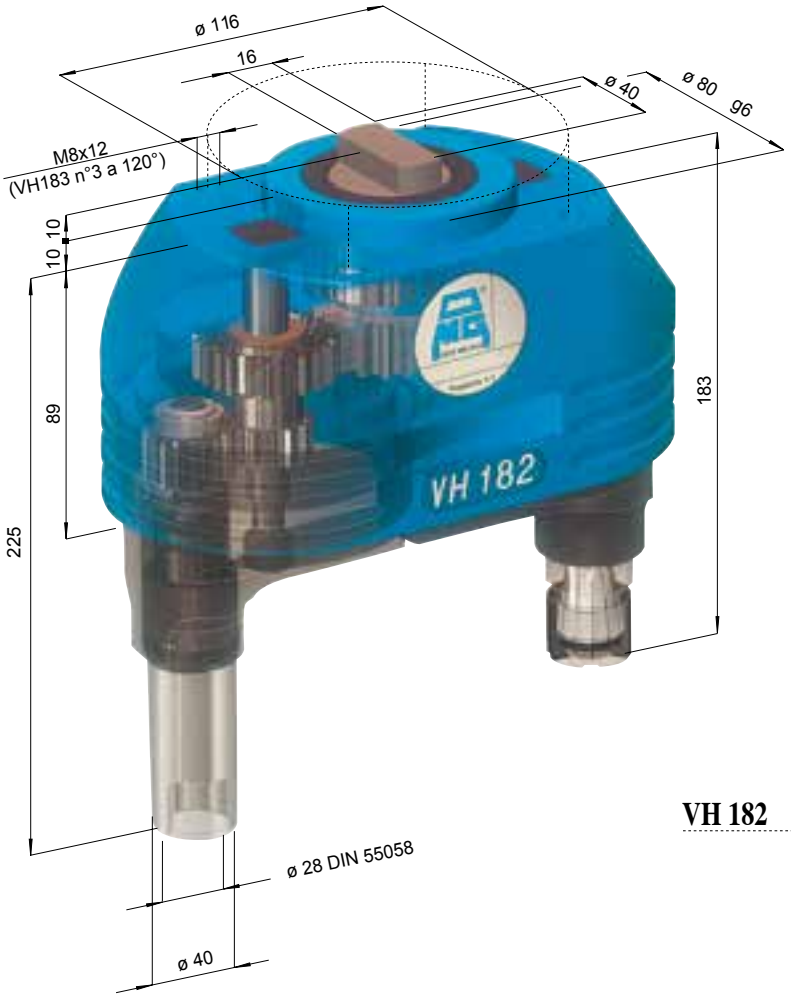

Testa modello *Head type*	VH 182	VH 183 L	VH 183	VH 184
Articolo *Item*	VH 182 P	VH 183L P	VH 183 P	VH 184 P
Attacco utensile *Spindle type*	ER 25 - max ø 16			
Articolo *Item*	VH 182 D	VH 183 LD	VH 183 D	VH 184 D
Attacco utensile *Spindle type*	DIN 55058 - ø 28			
N. mandrini *Spindles nr.*	2	3	3	4
Campo di lavoro *Centre distances* **min.**	41	41 + 41	ø 59	ø 86
	max. 173	107 + 107	ø 191	ø 218
Capacità foratura *Drilling capacity*	Acciaio Rm 500 N/mm² - **ø 18**			
	Ghisa GG25 - **ø 20**			
Maschiatura *Tapping*	M 14			
Rapporto *Ratio*	1 - 1			
Velocità *RPM*	2.500			
Peso *Weight* *Kg.*	8,3	10,75	12	15,75

VH 182



VH 183 L

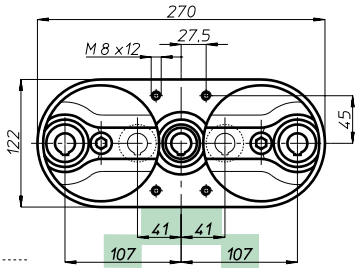

VH 183

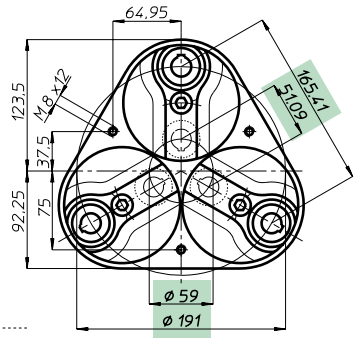
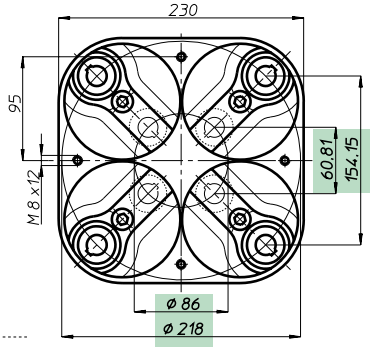
VH 184